
无线指令设备
RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT
物料号: 1422957

产品特点

- sWave®无线技术
- 不需要铺设线缆和管道
- 通过锂电池供电（可更换）
- 接收器易于编程
- 在接收器输出信号可单独配置
- 操作头：按钮RT
- 操作头材质为塑料
- LBT - “先听后说”固件

注释
- 电池必须单独订购。
- This is available for sale within Australia/NZ only through our partner NHP Electrical engineering Products Pty. Ltd.

图纸

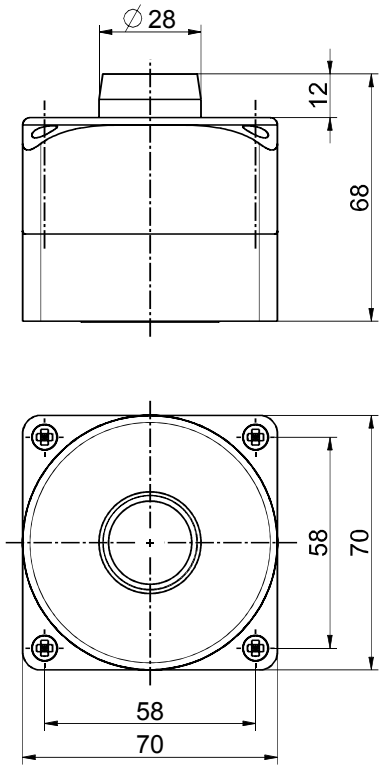

常规技术参数

适用标准
IEC 60947-5-1, CISPR 32:2015 + AMD1:2019; ARPANSA S-1:2021; AS/NZS 2772.2:2016 + AMD1:2018; ACMA Radiocommunications Equipment (General) Rules 2021; NZ RSM General User Radio Licence – Special Condition 23

外壳
聚碳酸酯

拧紧力矩
螺丝盖: 约 1.6 Nm

防护等级
IP65 (IEC/EN 60529)

安全等级
III

环境温度
–20 °C ⋯ +65 °C

贮藏和运输温度
–20 °C ⋯ +65 °C

安装类型
screw connection

安装位置
任何

Sensor system
压力执行器

开关类型
常开触点

触点类型
内置微动开关

机械寿命
> 1百万操作次数

操作时间
min. 80 ms

开关频率
max. 5 Hz

注释
电池电压和开关状态传输

勘误表和技术变化保留.

无线指令设备
RF BF 74 RT SW917NG-BATT LBT
物料号: 1422957

无线技术

常规

频率
917.0 MHz (澳大利亚)

数据速率
66 kbps

信道带宽
550 kHz

调制原理
2-FSK

协议
sWave®

传输电源
< 25 mW

产品认证
澳大利亚:

功能

电报频率
max. 12000次报文（含重复）/小时

无线范围
室外max. 450 m, 室内max. 40 m

Collision avoidance procedure
LBT - ”先听后发"软件

注释
LBT - 可通过无线接收器停用（例如与中继器配合使用）
状态信号 - 可通过无线接收器单独配置（出厂状态：无状态信号）
请访问我们不同无线接收器的页面，以便查找相应的操作视频.

电源电压

电源
锂电池Tadiran SL-750/S (1/2 AA)，可更换

系统
$Li/SOCl_2$

标称电压
3.6 V

标称容量
1.1 Ah

待机电流
< 5 µA

电池寿命
取决于开关频率
1秒–大约0.6年
10秒–大约4.3年
100秒– >10 年*
*制造商的存储寿命规范

选择用于RT按钮的颜色盖（包含在RT按钮发货中）

