




## Ex 355 AZ 附件 直型操作件 AZ 335/355-B1-2245 with rubber 物料号: 1170537 (旧物料号: 01.08.0157)


### 产品特点

- 橡胶安装阻尼振动在防护装置上
- 铰链式防护装置的操作半径  $a = 900\text{ mm}$  和  $b = 700\text{ mm}$
- 轴偏差  $x = 3\text{ mm}$

### 图纸

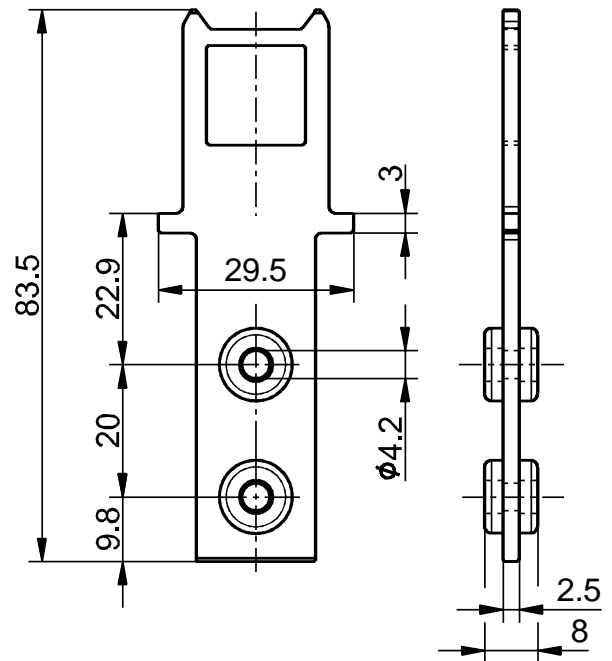

### 操作半径



铰链的轴线应该在安全开关的顶部边缘和同一平面上的  $x\text{ mm}$ 。  
 $a$  = 操作件平面的操作半径  
 $b$  = 与操作件平面成直线的操作半径  
 $x$  = 轴偏差

注意！ $x$ 必须参考外壳表面，而不是插入的操作件。

勘误表和技术变化保留。