



## 无线磁传感器

RF RC M10 1S ST 2 m

物料号: 根据需求可提供


### 产品特点

- 金属外壳
- 1个簧片触点
- 从正面或侧面操作
- 感应距离可达41 mm，取决于操作磁铁
- 用于连接到无线通用发射器 RF 96 ST 或 RF I/O
- 带有M12耦合，4-针

#### 注释

- 订购包含2个安装螺母

### 图纸

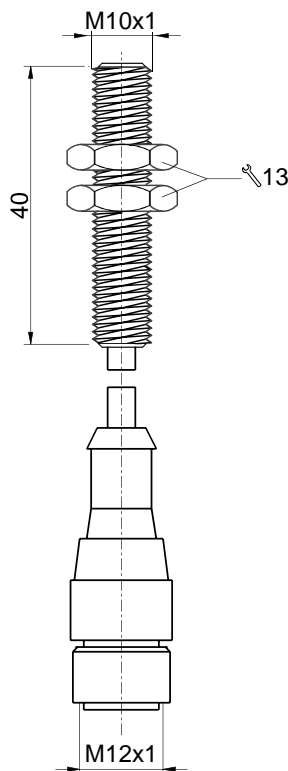

### 技术参数

#### 适用标准

EN 60947-5-2

#### 外壳

黄铜, 镀镍

#### 防护等级

IP67 (IEC/EN 60529)

#### 开关原理

簧片触点

#### 开关元件

1 NO contact

#### 连接类型

耦合 M12 x 1, 4-针

#### 电缆长度

2 m

#### 开关电压

max. 250 VAC/DC

#### 开关电流

max. 0.5 A

#### 开关容量

max. 50 W/VA

#### 开关频率

see RF 96 ST / RF I/O

#### 环境温度

-20 °C ... +80 °C

#### 抗振动

20 g

#### 注释

The sensor may only be used in combination with RF 96 ST or RF I/O

勘误表和技术变化保留。



无线磁传感器

RF RC M10 1S ST 2 m

物料号: 根据需求可提供

引脚分配

---

